




Al reverso encuentre la garantía
VENTILADOR
Turbo Silence Maxx
Repelente
3 en 1
Modelo VE7760M0



CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

Modelo..... VE7760M0
 Velocidades 3
 Tensión nominal..... 120 V~
 Frecuencia nominal..... 60 Hz
 Potencia nominal 90 W
 Uso Doméstico

PARTES

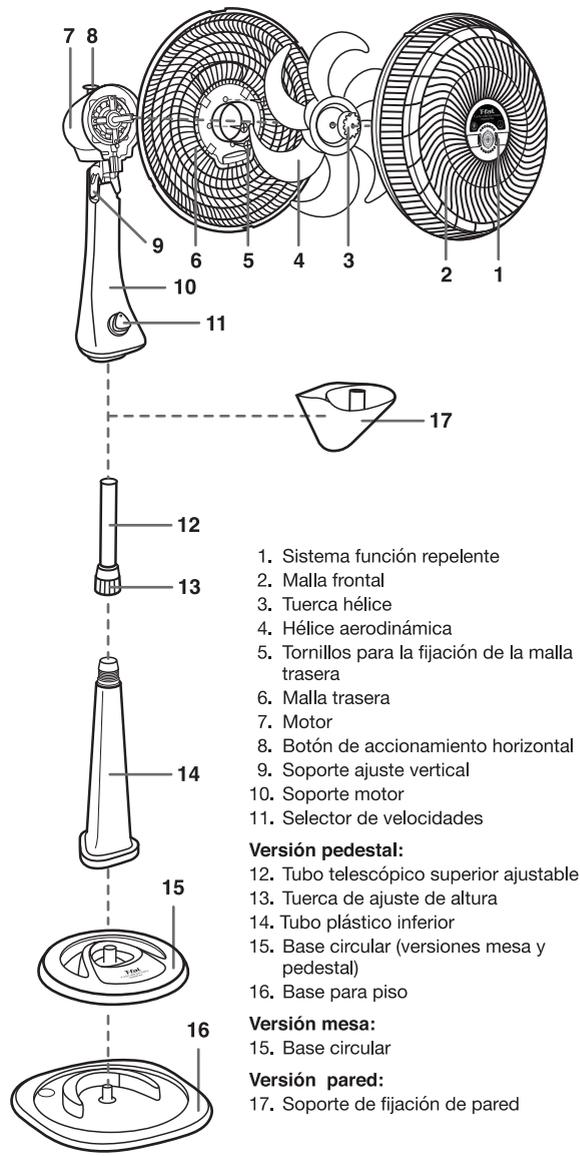

- Versión pedestal:**
 12. Tubo telescópico superior ajustable
 13. Tuerca de ajuste de altura
 14. Tubo plástico inferior
 15. Base circular (versiones mesa y pedestal)
 16. Base para piso
- Versión mesa:**
 15. Base circular
- Versión pared:**
 17. Soporte de fijación de pared

ATENCIÓN

Usted acaba de adquirir una nueva generación de ventiladores T-FAL. Potente, silencioso y versátil.

IMPORTANTE


- Antes de usar su ventilador, lea cuidadosamente las instrucciones de montaje, y de uso y guárdelas para un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad.
- Este producto fue diseñado y recomendado únicamente para uso doméstico. El uso comercial de este producto acarrea la pérdida de la garantía.
- Antes de conectar a la toma de corriente, verifique que el voltaje indicado en el producto (120V) corresponda al de su instalación.
- Nunca use el aparato con las manos mojadas y no lo sumerja en agua. Puede ocasionar un choque eléctrico.
- Evite que los niños jueguen con el aparato, pues la hélice en movimiento puede herirlos.
- Escoja siempre un lugar plano o estable para utilizar el ventilador.
- Nunca utilice el producto sin estar enteramente ensamblado.
- No utilice el ventilador sin la malla frontal, puede ocasionar accidentes.
- Nunca use el aparato con la extensión, motor, enchufe o cualquier otra parte del producto dañada.
- No jale el cordón para desconectar el aparato de la toma, o para cargar el producto. Tampoco lo deje sobre superficies calientes o colgando de un borde móvil.
- Por motivo del flujo agregado y la oscilación del conjunto, mantenga alejados cabellos, ropa, cortinas o cualquier otro objeto que pueda ser absorbido dentro de las mallas.
- No introduzca los dedos o cualquier otro objeto en las mallas que protegen la hélice, puede ocasionar accidentes.
- No quite las partes móviles del producto con el aparato conectado. Apáguelo y retire el enchufe de la toma para así limpiarlo.
- El uso de partes o accesorios que no sean originales puede perjudicar el funcionamiento o causar daños al usuario o al producto y perdera la garantía.
- Para no perder la garantía o evitar problemas técnicos no intente arreglar su producto en casa. Llévelo a un centro de servicio autorizado.
- Este aparato no está previsto para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización o por una persona responsable de su seguridad.
- Si el cable de alimentación o enchufe están dañados, este debe sustituirse por personal capacitado, por su centro de servicios autorizado o por el fabricante con el fin de evitar accidentes.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse que no jueguen con el producto.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El aparato se entrega desarmado. Para su seguridad, es muy importante montarlo correctamente antes de utilizarlo. Debe proceder al montaje respetando las instrucciones o ilustraciones dadas en este manual.

MONTAJE CONJUNTO MALLA- HELICE- MOTOR

Durante el montaje de la malla trasera (6) verifique que el conector, en la parte de atras de la misma, coincida y encaje firmemente con el conector en la parte frontal del motor del ventilador.



NOTA 1
 Su nuevo ventilador Turbo Silence Maxx Repelente posee un innovador sistema de conexión para activar el repelente.

MONTAJE DE LA MALLA TRASERA (Ilustración 1)

Primer paso:
 Posicione la malla trasera (6) sobre el motor (7) verificando que la guía de anclaje grande quede en la parte superior.

Segundo paso:
 Sosteniendo el motor por la parte trasera y con la malla trasera (6) posicionada, coloque los dos tornillos cortos sin punta (5) adjuntos para asegurar la malla trasera (6) al motor (7).




Ilustración 1

MONTAJE DE LA HÉLICE (Ilustración 2)

Primer paso:
 Posicione la hélice (4) en el eje del motor teniendo en cuenta que el cuadrante de la ventaviola coincida con el cuadrante del eje.

Segundo paso:
 Posicione la tuerca de la hélice (3) sobre el eje del motor.

Tercer paso:
 Enrosque la tuerca en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que asegure la hélice.




Ilustración 2

MONTAJE DE LA MALLA FRONTAL (Ilustración 3)

Primer paso:
 Asegure la malla frontal (2) a la malla trasera, por medio de los seis ganchos asegurese de escuchar un "Click" en cada uno de los ganchos. Verifique que el conector blanco de la malla delantera (2) y el conector blanco de la malla trasera (6) queden enfrentados.





Ilustración 3

NOTA 2

Durante el montaje de la Malla Frontal (2) verifique que el conector, en la parte trasera de la misma, coincida y encaje firmemente con el conector en la parte superior de la Malla Trasera (6).

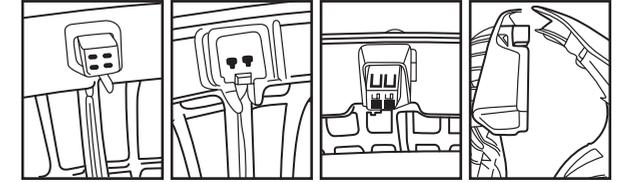

SEPARAR LA MALLA FRONTAL (Ilustración 4)

Para separar la malla frontal simplemente suelte suavemente los clips uno por uno con los dedos.




Ilustración 4

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LAS TRES VERSIONES

MONTAJE DE LA VERSIÓN PEDESTAL (Ilustración 5)

Primer paso:
 Inserte el tubo plástico inferior (14) en la base circular (15) y luego atornille por la parte inferior los tres tornillos largos con punta adjuntos para una mayor estabilidad.

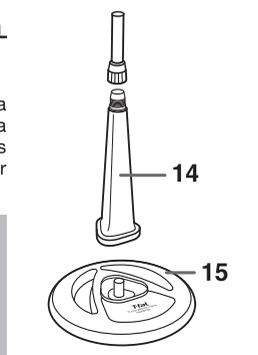


Ilustración 5

PRECAUCIÓN: NO UTILICE SU VENTILADOR EN LA VERSIÓN PEDESTAL SÓLO CON LA BASE CIRCULAR, YA QUE PODRA SUFRIR DAÑOS.

Segundo paso:

(Ilustración 6)
 Encaje el conjunto tubo plástico inferior (14) + base circular (15) sobre la base pedestal piso (16) y luego atornille por la parte inferior los cuatro tornillos con punta adjuntos para una mayor estabilidad.




Ilustración 6

Tercer paso:

(Ilustración 7)
 Gire en sentido contrario a las manecillas del reloj la tuerca de ajuste de altura (13) hasta aflojar lo suficiente para mover el tubo telescópico superior (12). Posicione el tubo telescópico superior a un mínimo de 10 cm de la tuerca de ajuste de altura.




Ilustración 7

Cuarto paso:

(Ilustración 8)
 Encaje firmemente el soporte motor (10) en el tubo telescópico superior (12).

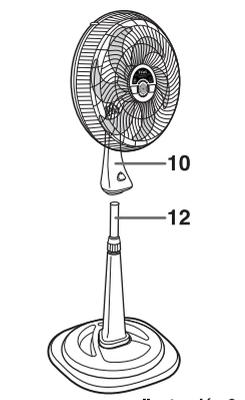


Ilustración 8

MONTAJE DE LA VERSIÓN MESA (Ilustración 9)

Encaje, hasta el fondo el soporte motor (10) en la base circular (15).




Ilustración 9

MONTAJE DE LA VERSIÓN PARED (Ilustración 10)

Primer paso:
 Coloque en la pared 2 tornillos (no incluidos con el producto) sobre una horizontal a una distancia aproximada de 7 cm entre ellos.

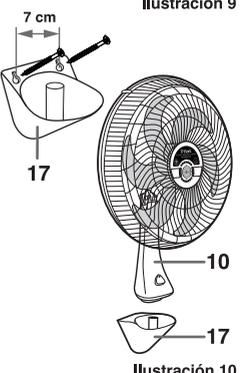


Ilustración 10

Observación
 Recomendamos el uso de tornillos N° 8 o 6 con longitud mínima de 1 pulgada.

Segundo paso:
 Posicione el soporte (17) de manera que los orificios encajen con los tornillos colocados en la pared.

Tercer paso:
 Encaje el soporte motor (10).

INSTRUCCIONES DE USO

CONTROL DE VELOCIDADES

(Ilustración 11)

El ventilador Turbo Silence Maxx Repelente 3 en 1 está equipado con tres velocidades distintas. Gire el selector (11) a la velocidad deseada.

CONTROL DE OSCILACIÓN

(Ilustración 12)

Todos los Ventiladores T-FAL poseen un control que posibilita la oscilación continua, silenciosa y uniforme del aparato cuando lo desee.

Para la oscilación continua basta presionar el botón (8) hasta que el movimiento horizontal se inicie.

Para direccionar el flujo a un único punto deseado basta proceder de manera inversa al proceso descrito anteriormente.

CONTROL DE INCLINACIÓN

(Ilustración 13)

ATENCIÓN: el ajuste de la inclinación deberá ser realizado con el aparato desconectado.

El ajuste de inclinación se gradúa presionando las dos aletas de soporte (9) simultáneamente y girando el motor en forma vertical hasta obtener la posición requerida.

ALTURA DE LA COLUMNA

Primer paso:

(Ilustración 14)

Para el ajuste de la altura gire la tuerca (13) en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que sea posible levantar el tubo telescópico superior (12).

Segundo paso:

Ajuste el tubo a la altura deseada.

Tercer paso:

Gire en sentido de las manecillas del reloj la tuerca hasta que el tubo superior quede firme asegurando la posición escogida.




Ilustración 11




Ilustración 12




Ilustración 13




Ilustración 14

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA


Aconsejamos una limpieza periódica de su ventilador ya que el polvo acumulado puede afectar el desempeño del producto.

Para esto hacemos algunas recomendaciones:


- Asegúrese que el aparato esté desconectado del toma-corriente.
- Utilice únicamente un paño o franela levemente humedecida.
- No utilice ningún tipo de producto químico, detergente o alcohol.
- Para la limpieza del aparato desmonte siguiendo las instrucciones de montaje en forma invertida.
- No sumergir las mallas en agua, límpielas únicamente con un paño levemente humedecido.

CONTROL DE VELOCIDAD Y ACCIONAMIENTO DE LA FUNCIÓN REPELENTE


El ventilador Turbo Silence Maxx Repelente posee 3 velocidades distintas siendo la de mayor flujo de aire la número 3 y disminuyendo gradualmente en las otras velocidades.

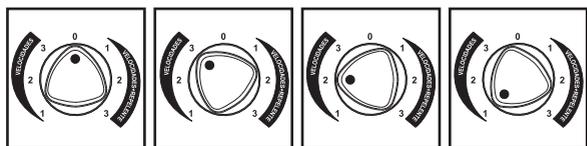

El ventilador Turbo Silence Maxx Repelente está equipado con la función repelente. Para accionar únicamente la **FUNCIÓN VENTILADOR**, gire el botón de velocidades en sentido anti-horario y seleccione la velocidad deseada (tres, dos o uno).

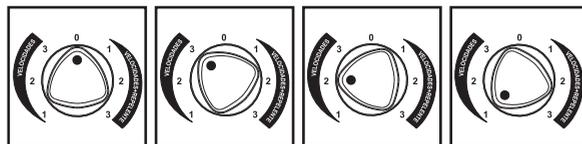

Para activar la **FUNCIÓN VENTILADOR + REPELENTE**, gire el botón de velocidades en sentido horario y seleccione la velocidad deseada (uno, dos o tres).

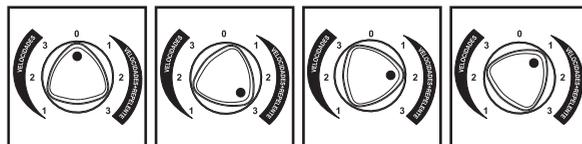


INSTRUCCIONES DE LA FUNCIÓN REPELENTE

IMPORTANTE

Únicamente realice esta operación con el ventilador apagado.

1. Inserte la pastilla en el lugar indicado por la flecha. La pastilla puede ser insertada tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha.
2. Después de insertar la pastilla, es necesario activar la función **VENTILADOR + REPELENTE**, de forma que el aire pueda circular y activar la pastilla. Para esto seleccione, con el botón de velocidades, la **FUNCIÓN VENTILADOR + REPELENTE** optando por una de las tres velocidades, girando la perilla en sentido horario.
3. Para reemplazar la pastilla del sistema repelente, apague el producto seleccionando con el botón de velocidades, la posición cero (0). Introduzca una nueva pastilla de izquierda a derecha o viceversa, de esta forma la pastilla nueva empujara la antigua.
4. El sistema del repelente se activará por medio de la selección de la respectiva función con el botón de velocidades y del funcionamiento del ventilador.



Nota 1:

La función repelente únicamente se activará junto con la función ventilador. En caso que desee únicamente que el aire circule, seleccione la velocidad girando el botón en sentido anti-horario.

Nota 2:

El sistema del repelente acepta todas las pastillas que se ofrecen en el mercado. Las pastillas no se incluyen con el ventilador!

Nota 3:

En caso que la pastilla utilizada sea del tipo con reservatorio líquido, para reemplazar la misma sólo hale la pastilla en el sentido contrario a la colocación y sustitúyala con una nueva.

IMPORTANTE

LAS PASTILLAS REPELENTE NO SON PARTE INTEGRAL DE ESTE PRODUCTO.

- El sistema de repelente de su ventilador tiene el principio de uso semejante al de los aparatos eléctricos para las tomas de corriente del mercado.
- La función repelente acepta cualquier pastilla del mercado que contenga los siguientes principios activos: praletrina, esbiotrina y pynamin forte. Verifique los empaques de las pastillas.
- La utilización de las pastillas en su ventilador, mantendrá las características declaradas por el fabricante de la misma. Para mayores informaciones como: duración de la pastilla, contraindicaciones, precauciones de manipulación y cambio, lea las instrucciones indicadas por el fabricante de la pastilla.
- Siga estrictamente las instrucciones del fabricante de la pastilla.

CONSUMIDOR: Si después de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en relación a la utilización de este o de cualquier otro producto T-FAL o tiene sugerencias, entre en contacto con T-FAL a través de nuestro sitio web - www.t-fal.com.mx y envíe un e-mail.

Las características generales del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. 52.83.93.87

Fax. 52.83.93.88

Del Interior de la República:

Lada 800 sin costo:

01 800 505 45 00

01 800 112 83 25

CENTRO DE SERVICIO DIRECTO

Goldsmith No. 38 - 2 Planta baja

Col. Polanco Chapultepec

Del. Miguel Hidalgo, C.P 11560

Ciudad de México

Tel.: 52.83.93.55

IMPORTADOR Y COMERCIALIZADOR

Groupe SEB México, S.A DE C.V

Goldsmith 38-40 1 piso 4, Polanco, Ciudad de México

Del. Miguel Hidalgo, Tel.: 52.83.93.00, C.P 11 560 México

CENTRO DE SERVICIO DIRECTO

Paseo de las Lilas No.92

Col. Bosque de las Lomas, C.P 05120

Ciudad de México

Tel.: (55) 52.59.23.87



¡Participe en la conservación del medio ambiente!!

- ① Su electrodoméstico contiene materiales recuperables y/o reciclables.
- ② Entréguelo al final de su vida útil, en un centro de servicio técnico autorizado de groupe seb donde será tratado de forma adecuada.



T-fal

Groupe SEB México, S.A. de C.V.

Calle Goldsmith 38-401 Piso 4 - Polanco Ciudad de México C.P. 11560, México, R.F.C. GSM821123P5 TEL. 52 83 93 00

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Le invitamos a leer cuidadosamente este manual antes de usar su aparato, en él encontrará las características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo. Verifique que el voltaje de su instalación sea igual al de su aparato el cual se indica en este instructivo.

Producto: VENTILADOR

Modelo: VE7760M0

Contenido: 1 Pieza

Hecho en Colombia

Tensión: 120 V~

Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 90 W

CMMF: 5861025214

Importado por: **Groupe SEB México, S.A. de C.V**

Calle Goldsmith 38-401 Piso 4 - Polanco - Ciudad de México

C.P. 11560, México, R.F.C. GSM821123P5

TEL. 52 83 93 00 México.



CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nombre del comprador.....

Modelo del aparato.....

Marca del aparato.....

Fecha de entrega.....

Nombre de la tienda.....

CONDICIONES QUE REGULAN LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva la garantía totalmente gratuita, ofrecida en los productos comercializados legalmente por Groupe Seb México, S.A. DE C.V., es indispensable presentar el producto junto con el Certificado de Garantía, debidamente sellado y llenado por la tienda.
2. Groupe SEB México, S.A. DE C.V., garantiza por DOS AÑOS este producto en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de compra, incluyendo la reparación o reposición, piezas y mano de obra del producto, para su diagnóstico y reparación sin cargo.
3. Si su aparato llegase a necesitar de nuestro servicio de garantía, le rogamos llamar a nuestros teléfonos de atención a clientes, donde le orientarán e informarán sobre este servicio. Además podrá adquirir partes, componentes, consumibles y los accesorios que usted necesite o bien puede enviarlo a nuestro Centro de Servicio, siguiendo las siguientes Instrucciones:
 - a) Empaquételo con cuidado y proteja su aparato con algún relleno. Asegurelo con cinta canela o cordel. La garantía no ampara daños ocasionados en tránsito.
 - b) Escriba en la parte exterior del paquete, la dirección exacta del centro de servicio. No olvide anotar su nombre y dirección completa a la cual regresara el producto.
 - c) Cuando envíe un aparato a reparación, no incluya partes sueltas o accesorios. La empresa se hace responsable de los gastos de transportación razonablemente erogados que se deriven del cumplimiento de la presente garantía, dentro de nuestra red de servicio.
4. El tiempo de atención de la garantía, en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción en cualquiera de los productos.
5. La garantía perderá validez en los siguientes casos:
 - a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo de uso.
 - c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.